






e-pan L

Photovoltaik Befestigungssystem für Flachdächer



- Geprüftes PV Befestigungs-System
- Regelmäßig Überwacht

e-pan L

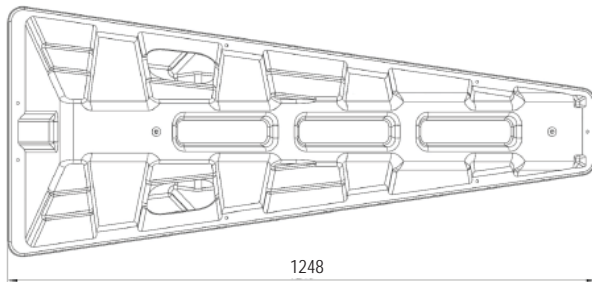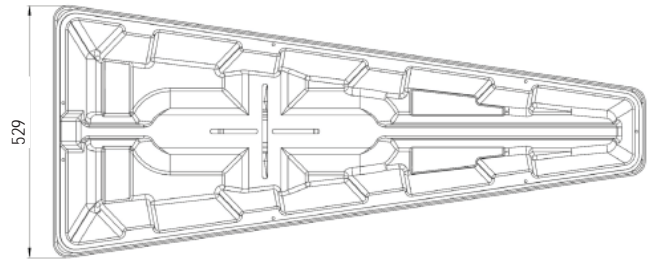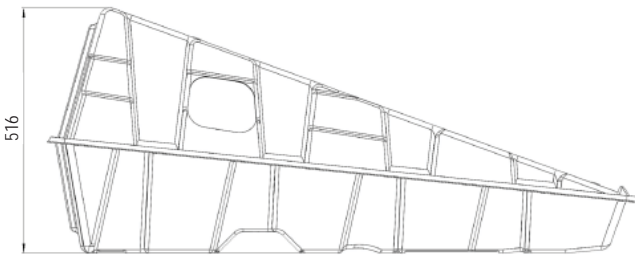

Werkstoff	:	Polycarbonat (PC)
Temperaturfenster	:	-100° bis +125°
Recycling	:	100 %
Gewicht	:	ca. 5 kg (ohne Modul und Ballast)
Neigung	:	20 Grad
Passend für	:	Kristalline Module für alle Größen
Verbindung	:	Schienensystem, Beschwerung, Dachdurchdringung
Montagezeit	:	je nach Verbindung 3-7 Minuten pro e-pan

